

bizhub C3851

✎ Multifunzione a Colori A4

✎ Fino a 38 pagine minuto

✎ Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Fax


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Tecnologia

Emperon™ – controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – piattaforma soluzioni	Consente efficienti workflows su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online del dispositivo e consumabili	✓
IWS – personalizzazione display	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Schema Opzioni

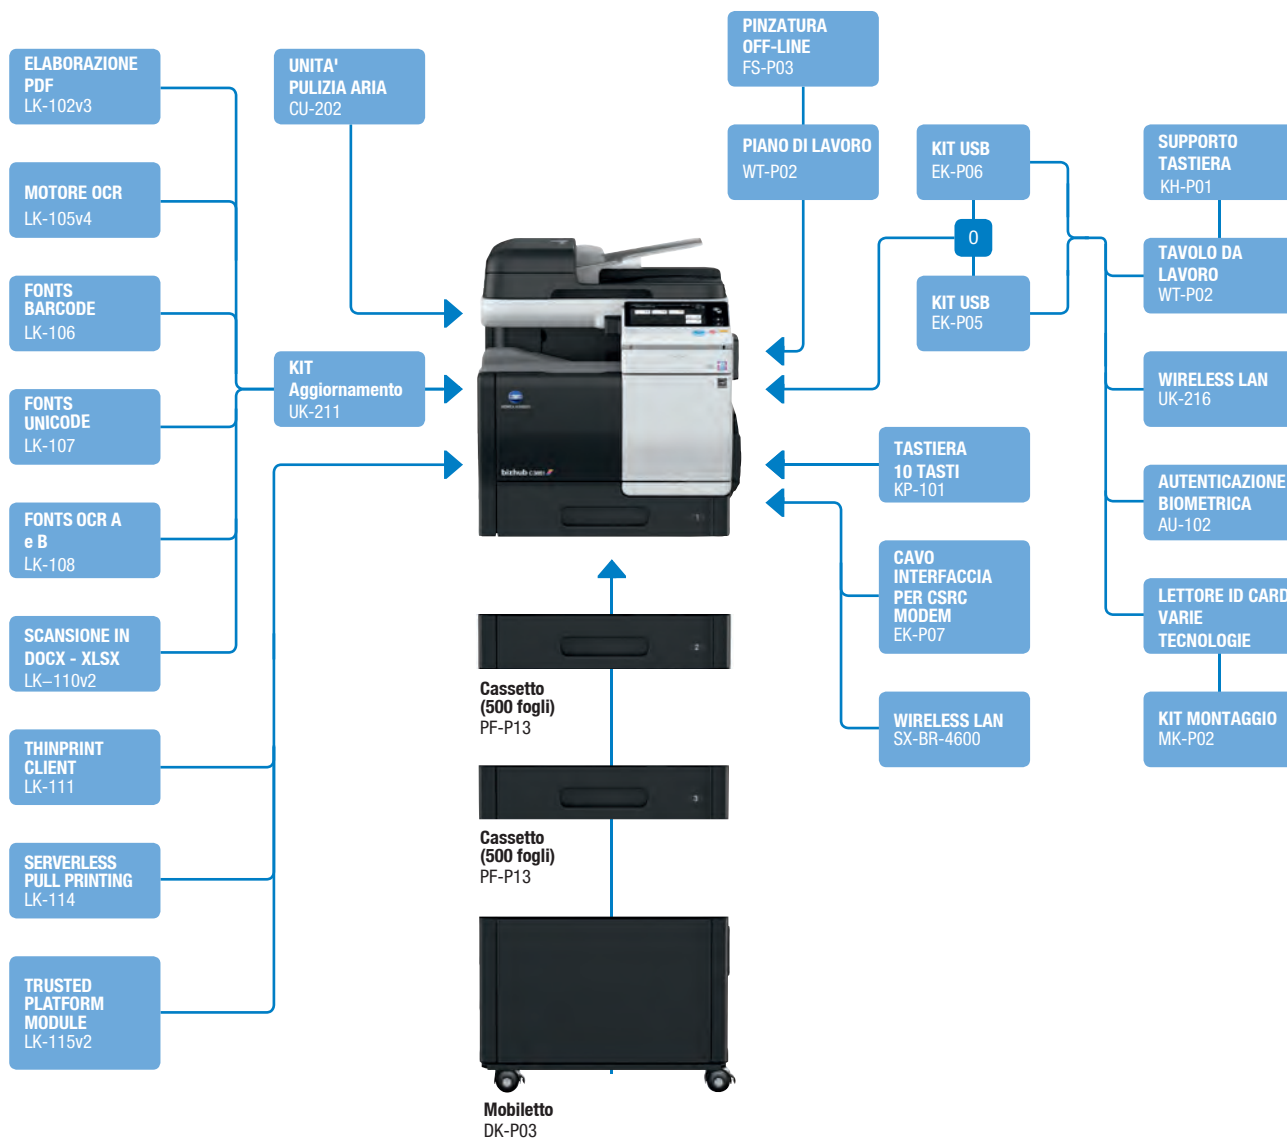

Opzioni di finitura



Pinzatura
angolare
(off-line)



Fronte/Retro

Descrizione

bizhub C3851	A4 multifunzione 38 ppm b/n e colore. Controller di stampa Emperon™ standard PCL, PostScript e XPS. Capacità carta 550 fogli e 100 fogli da bypass manuale. Funzione fronte/retro standard ed alimentatore automatico documenti. Memoria 2 GB, 250 GB hard disk.
PF-P13 Vassoio carta	A4, 500 fogli, 60–90 g/m ²
DK-P03 Mobile di supporto	Mobiletto di supporto per deposito carta, etc.
FS-P03 Pinzatore off-line	Pinzatore angolare 20 fogli
KP-101 Tastiera 10 numeri	Per utilizzo alternativo al touchscreen
WT-P02 Tavolo da lavoro	Locazione pinzette, etc.
EK-P07 Cavo interfaccia per modem CSRC	Connessione modem GPRS per CSRC
ID Lettore card	Lettore vari tipi di ID card
LK-102v3 PDF avanzato	PDF/A (1b), criptazione PDF, firma digitale
LK-105v4 Riconoscimento testo OCR	PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1A)
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa fonts barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto stampa fonts Unicode

LK-108 Fonts OCR A e B	Supporto per stampa fonts OCR A e B
LK-110v2 Pacchetto conversione documenti	Generazione vari formati file (DOCX, XLSX e PDF/A)
LK-111 ThinPrint® client	Compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
LK-114 Serverless Pull Printing	Soluzione di stampa Follow Me e sicurezza senza richiedere applicazioni su server. Richiesta memoria 4 GB (Disponibilità Aprile 2017).
LK-115v2 Attivazione TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptati e decrittati
MK-P02 Kit di montaggio	Kit installazione per lettore ID card
UK-216 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN access Point
SX-BR-4600 Wireless LAN	Connettore rete Wireless LAN
CU-202 Unità pulizia aria	Miglioramento qualità aria ambientale riducendo emissioni
EK-P05 Kit I/F USB	Connessione tastiera USB
EK-P06 Kit I/F USB	Connessione tastiera USB e Bluetooth
UK-211 Kit aggiornamento	Estensione memoria 2 GB per aggiornamenti
KH-P01 Supporto tastiera Biometrica	Per locazione tastiera USB Lettore impronta venosa dito

Specifiche tecniche

SPECIFICHE SISTEMA

Memoria Sistema (standard/max)	2 GB/4 GB
Hard disk	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipo frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 50 originali; A5 – A4; 50 – 128 g/m ² . Reverse automatico documenti.
Formato carta in stampa	A6 – A4; formato personalizzato
Peso carta in stampa	60–210 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	650 fogli/1.650 fogli
Vassoio (standard)	550 fogli; A6 – A4, 60 – 210 g/m ²
Vassoi (optional)	2 x 500 fogli; A4, 60 – 90 g/m ²
Bypass manuale	100 fogli; A6 – A4; formato personalizzato; 60 – 210 g/m ²
Fronte/retro automatico	A4; 60–210 g/m ²
Finitura (optional)	Pinzatura (off-line)
Capacità output	Max.: 250 fogli
Pinzatura (optional)	Max.: 20 fogli (pinzatura off-line)
Copia/stampa (mensile)	6.500 fogli Max.: 12.000 fogli
Durata toner	K:13.000; CMY: 12.000 fogli
Durata image unit	K: 70.000; CMY: 60.000 fogli
Consumo energetico	220 – 240 V/50/60 Hz; Meno di 1.7 kW
Dimensioni sistema (W x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Peso	Circa 49.2 kg (senza opzioni)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Linguaggio descrizione pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix
Font stampante	80 PCL; 137 PostScript 3 Emulazione
Funzioni di stampa	Stampa diretta di TIFF; XPS; PDF (v1.7) e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura; combinazione; n-up; poster; ordine pagine libretto; filigrana
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi diretto (optional); Servizio di stampa Konica Minolta (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

SPECIFICHE STAMPA

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 35 ipm
Risoluzione scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-URL Scansione via TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; encrypted PDF; XPS
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppi); supporto LDAP
Funzioni scansione	Fino a 400 programmi

SPECIFICHE COPIA

Processo copiatura	Electrostatic laser copy; tandem; indirect
Toner	Simitri® HD toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 38 ppm
Velocità f/r auto A4 (mono/colore)	Fino a 38 ppm
Tempo uscita 1° copia (mono/colour)	6.2/7.1 sec.
Tempo riscaldamento	Circa 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9,999
Formato originali	Max. A4
Ingrandimento	25-400% in passi di 0.1%; auto-zoom
Funzioni copia	Ordinamento elettronico; lavori-multipli; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia prova; modo interruzione; modo colore; scansioni separate; fascicolazione/gruppo; combinazione; selezione originali; copia tramite ID card; 2-in1; 4-in-1

SPECIFICHE FAX

Fax	Super G3
Trasmissione fax	Analogico i-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2.100 (singole + gruppi)
Funzioni fax	Temporizzazione; PC-Fax; inoltro; fino a 400 programmi TX/RX

CARATTERISTICHE SISTEMA

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); filtri IP e blocco porte; protocollo trasmissione SSL2; SSL3 e TLS1.0; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 modalità); criptazione dati hard disk; protezione copia (solo stampa)
Account	Fino a 1.000 utenti; Active Directory supporta l'opzione autenticazione ID card
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

¹ Se il volume massimo viene raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito il ciclo di manutenzione
² Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura). La durata effettiva di ciascun consumabile varia a seconda della copertura pagina, formato, tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visita la nostra pagina prodotti

Konica Minolta Business Solutions Italia Spa Via G. Stephenson 73 20157 Milano Italy www.konicaminolta.it



Logatek Srl - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma - Italia - www.logatek.it