



KONICA MINOLTA

bizhub C458

✎ Multifunzione a colori A3

✎ Fino a 45 pagine a colori al minuto

Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB

– Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB

- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV

- Scan-to-DPWS
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box

- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Diagramma Opzioni

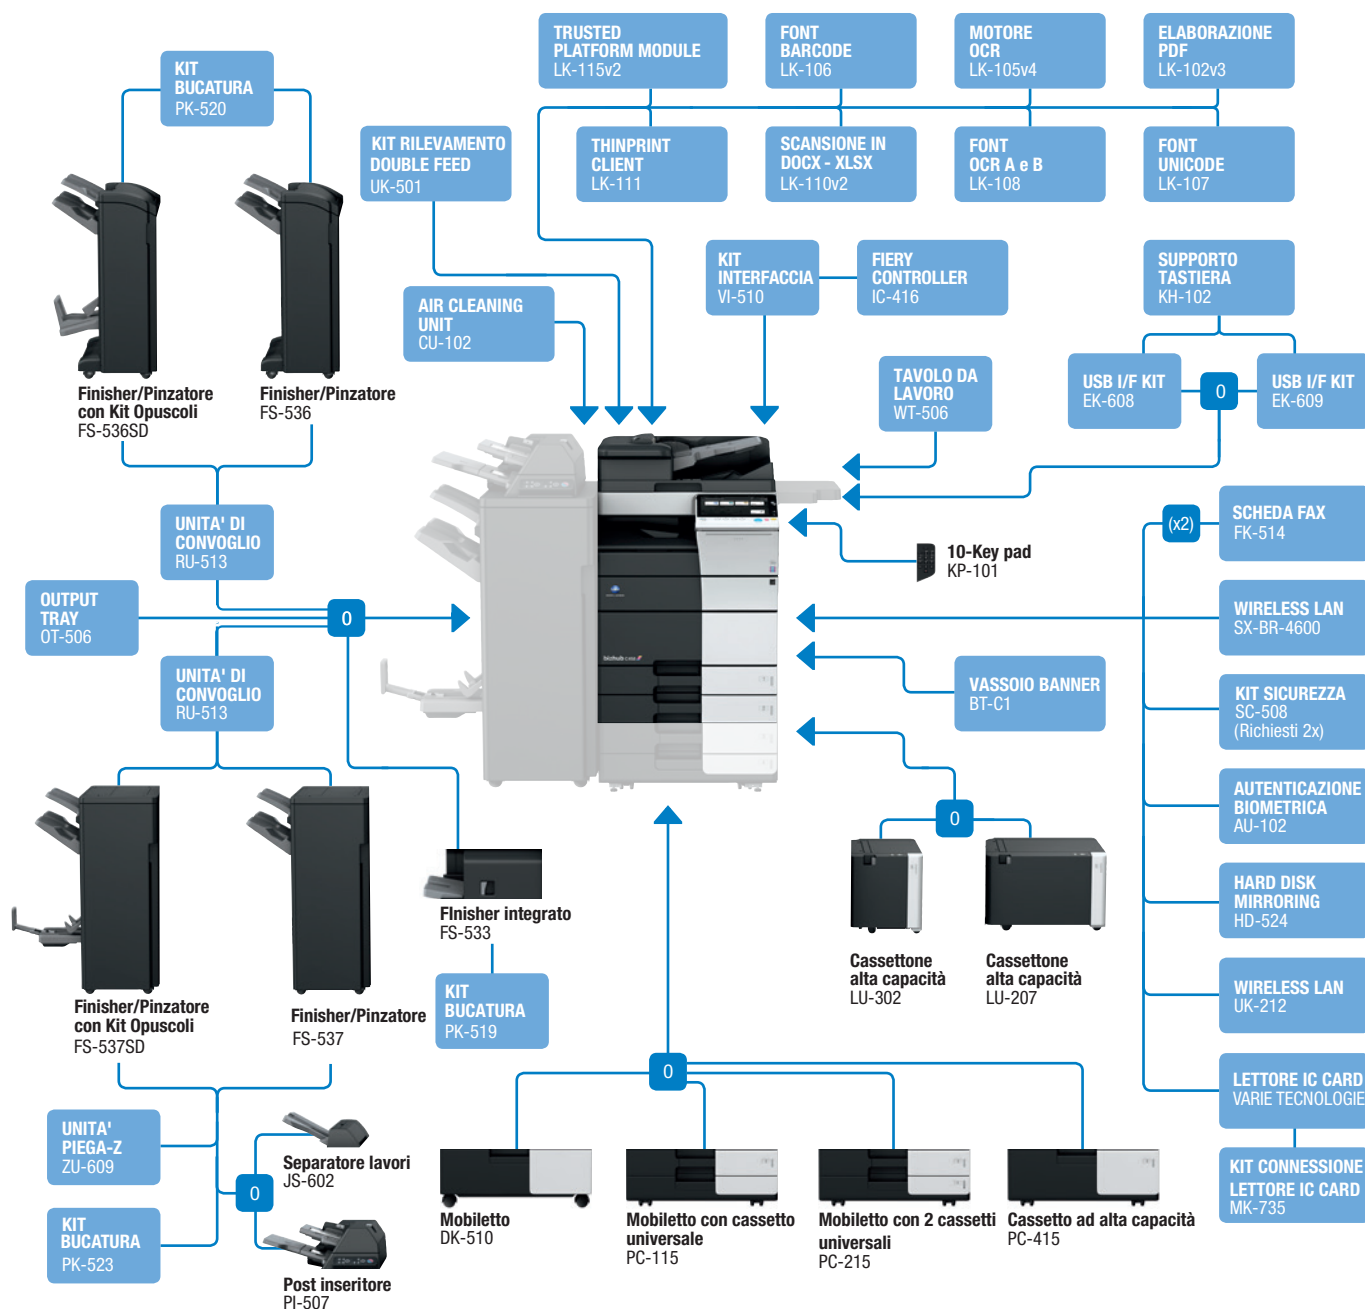

Opzioni di finitura



Descrizione

bizhub C458	Sistema multifunzione con velocità 45 ppm BN e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150-fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner da 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 4 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
PC-115 Cassetto universale	A5-A3, 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-215 Cassetti universali	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-415 Cassetto alta capacità	A4, 2.500 fogli, 52-256 g/m ²
DK-510 Mobiletto	Spazio di stoccaggio. Esempio: per carta o altri materiali di consumo
LU-207 Cassetto alta cap.tà	A4-SRA3; 2.500 fogli; 52-256 g/m ²
LU-302 Cassetto alta cap.tà	A4; 3.000 fogli; 52-256 g/m ²
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50-fogli, capacità uscita max. 500 fogli
PK-519 Bucatore per FS-533	Bucatura 2/4 fori, selezionabili
FS-536 Finisher pinzatore	Pinzatura 50-fogli, capacità uscita max. 3.300 fogli
FS-536SD Booklet finisher	Pinzatura 50-fogli; booklet finisher 20 fogli; capacità uscita max. 2.200 fogli
RU-513 Unità di convoglio per FS-536(SD)/FS-537(SD)	Per l'installazione di FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Kit bucatura per FS-536(SD)	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
FS-537 Finisher pinzatore	Pinzatura 100 fogli; capacità uscita max. 3.200 fogli
PK-523 Kit bucatura per FS-537(SD)	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
FS-537SD	Pinzatura 100-fogli, booklet finisher 20 fogli; capacità uscita max. 2.700 fogli
PI-507 Post inserter per FS-537(SD)	Inserimento copertine; post finitura
JS-506 Separatore lavori	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
JS-602 Separatore lavori per FS-537(SD)	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE SISTEMA

Memoria di sistema (standard/max)	4.096 MB
Disco fisso di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti (standard/opzionale)	Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Formato carta stampa	A6-SRA3; formato personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli/6.650 fogli
Capacità carta (standard)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² ;
Capacità carta (opzionale)	1x 500 fogli; A5-SRA3; 52-256 g/m ² ;
	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² ;
	1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m ²
Cassettoni alta capacità (opzionale)	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m ² ;
	1x 2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; formato person.to; banner; 60-300 g/m ²
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; pirga-Z; piega al centro; piega a lettera; opuscolo
Capacità di raccolta (standard)	Max. 250 fogli
Capacità di raccolta (opzionale)	Max. 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m ²)
Stapling output capacity	Max. 1.000 fogli
Piega a lettera	Max. 3 fogli
Capacità piega a lettera	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
Booklet	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 g/m ²)
Capacità booklet	Max. 100 booklet; illimitato (senza vassoio)

ZU-609 Unità Piega-Z per FS-537(SD)	Unità per la piega a Z di pagine A3 stampate
OT-506 Vassoio uscita copie	Vassoio di ricezione copie alternativo al finisher
KP-101 10-Key pad	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
FK-514 Scheda Fax	Scheda Fax Super G3
IC-416 Fieri controller	Controller di stampa a colori professionale
VI-510 Interfaccia per IC-416	Scheda interfaccia per controller Fieri
KH-102 Supporto tastiera	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
EK-608 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB
EK-609 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth
Lettore IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
MK-735 Mount kit	Kit per installazione interna lettore IC Card
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore biometrico impronta venosa
SC-508 Security kit	Funzione Copy Guard (richiesti 2x)
BT-C1e Vassoio banner	Supporto multipagina per carta formato banner
LK-102v3 Elaborazione PDF	Creazione PDF/A; PDF criptato e firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	Modulo PDF ricercabile e creazione file PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa font barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporto stampa font OCR A e B
LK-110v2 Scansione in DOCX - XLSX	Conversione in vari formati tra cui DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
K-115v2 Modulo TPM	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decriptazione dei dati
SX-BR-4600 Wireless LAN	Modulo wireless LAN e wireless LAN access Point Mode
UK-501 Kit rilevamento Double feed	Multi-feed detector to reduce errors and paper jams
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
UK-212 Wireless LAN	Wireless LAN esterno per connessione alla rete LAN
CU-102 Unità "Air cleaning"	Migliora la qualità dell'aria riducendo le emissioni

Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 30.000 pagine; Max. 150.000 pagine ¹
Durata Toner	Nero fino a 28.000 pagine; CMY fino a 26.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 135.000/600.000 pagine (drum/developer); CMY fino a 100.000/600.000 pagine (drum/developer)
Assorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,6 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	615 x 693 x 961 mm (senza opzionali); 615 x 693 x 1.200 mm (con mobiletto/vassoio)
Peso del sistema	Circa 110 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF criptati e file OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone
Stampa da Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opzionale), WiFi Direct (opzionale), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Autenticazione e Associazione (Android & iOS)

SPECIFICHE STAMPA (OPZIONALE)

Controller di stampa	Embedded Fiery IC-416
Controller CPU	CPU type @ 2.9 GHz
Memoria/HDD	2,048 MB / 250 GB
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 120/120 ipm in simplex Fino a 240/240 ipm in duplex
Risoluzione in scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS criptato; PPTX Opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabili
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazione (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

SPECIFICHE COPIA

Tecnologia immagine	Laser
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 45/45
Velocità copia/stampa A3 (mono/colore)	Fino a 22/22
Velocità autoduplex A4 (mono/colore)	Fino a 45/45
Tempo 1° copia/stampa (mono/colore)	4,0/5,1 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 25 sec. in mono; 25 sec a colori ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formati originali	A5-A3; formati personalizzati
Ingrandimento	25-400% con ingrandimenti 0,1%; auto-zoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

N° documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; Combinazione; Download; Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Copia da box a box

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO15408/IEEE 2600.1 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Hard disk mirroring (opzionale); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e al tipo di utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta in formato A4 da 80 gsm.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità listate possono dipendere da sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visitate la pagina di prodotto

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. Via G. Stephenson, 73 20157 Milano Italy www.konicaminolta.it



Logatek Srl - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma - Italia - www.logatek.it