

bizhub C227

- ✍ Multifunzione a colori A3
- ✍ Fino a 22 pagine al minuto

Funzionalità



Stampa

- Colore
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB
- Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Copia

- Bianco & Nero
- Colore



Fax

- G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB



Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflows su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Diagramma Opzioni

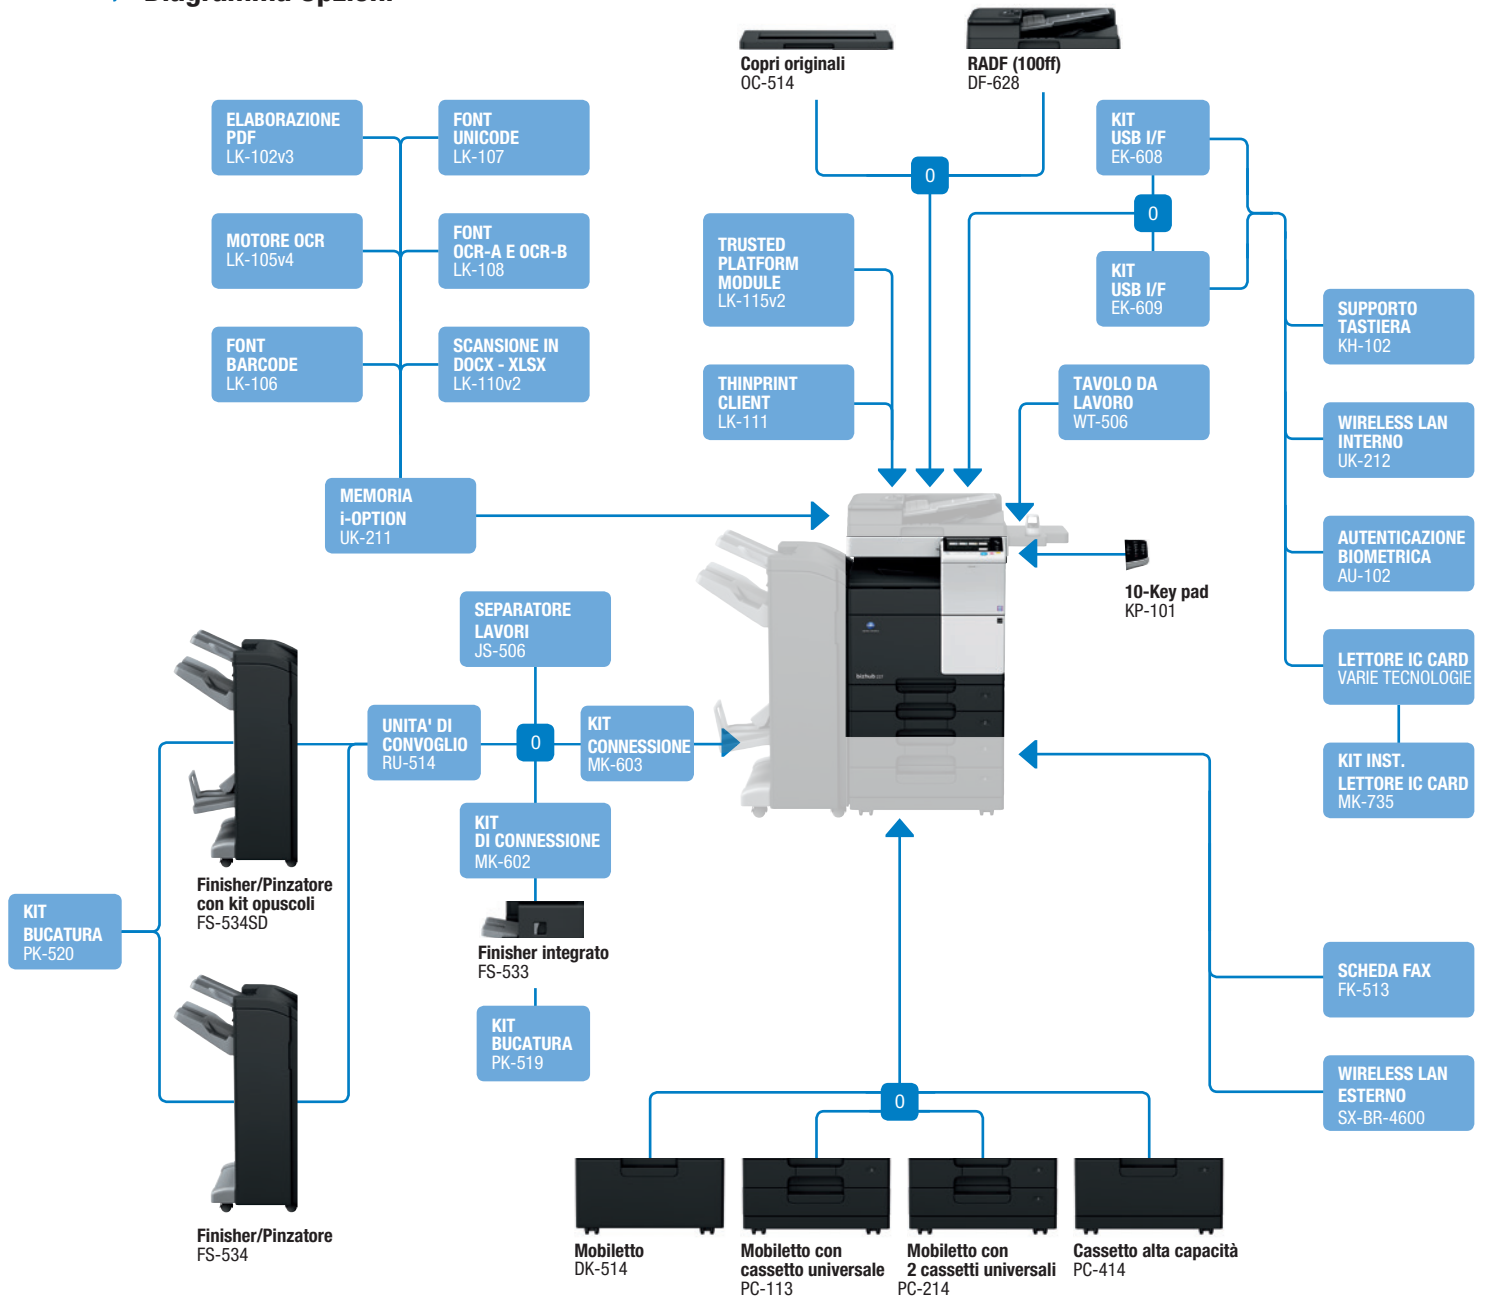

Opzioni di finitura



Descrizione

bizhub C227	Sistema multifunzione con velocità di 22 ppm a Colori e B/N. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6 (PCL 5+XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.4, XPS e supporto OOXML. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 100-fogli. Formati carta da A6 a A3 e grammature da 60 a 256 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
DF-628 Alimentatore	Alimentatore automatico di documenti duplex, capacità 100 originali
OC-514 Coprioriginali	Coprioriginali alternativo all'ADF
PC-114 Cassetto universale	A5-A3, 500 fogli, 60-256 gsm
PC-214 Cassetti universali	A5-A3, 2 x 500 fogli, 60-256 gsm
PC-414 Cassetto alta capacità	A4, 2.500 fogli, 60-256 gsm
DK-514 Mobiletto	Spazio di stoccaggio. Es. per carta o altri materiali di consumo
MK-602 Kit di connessione	Per l'installazione del Finisher integrato FS-533
MK-603 Kit di connessione	Per l'installazione di FS-533, FS-534/SD, JS-506
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
PK-519 Bucatore per FS-533	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
FS-534 Finisher pinzatore	Pinzatura 50 fogli, capacità d'uscita 3.300 fogli
FS-534SD Booklet finisher	Come FS-534 ma con opuscolo, piega a metà e lettera capacità d'uscita max. 2.300 fogli
RU-514 Relay unit per FS-534	Per l'installazione del Finisher FS-534
PK-520 Bucatore per FS-534/SD	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
JS-506 Separatore lavori	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)

KP-101 10-Key pad	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
FK-513 Scheda Fax	Scheda Fax Super G3
KH-102 Supporto tastiera	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
EK-608 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB
EK-609 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth (disponibile da inverno 2015)
Letture IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
MK-735 Mount kit	Kit per installazione interna lettore IC Card
AU-102	Letto biometrico impronta venosa
Autenticazione biometrica	
LK-102v3	Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale
Elaborazione PDF	
LK-105v4	Modulo OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX
Motore OCR	
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa font barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporto font OCR A e B
LK-110v2 Scansione in DOCX-XLSX	Conversione in vari formati, tra cui DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
LK-115v2 Modulo TPM	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decriptazione dei dati
UK-211 Memoria 2 GB	Espansione di memoria da 2 GB per i-Options
UK-212 Wireless LAN	Modulo Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Modulo Wireless esterno per connessione alla rete LAN
MK-748 Kit installazione	Kit per installazione Filtro CU-101

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	2.048 MB (standard)
Disco fisso di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti (opzionale)	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-128 gsm (RADF opzionale)
Formato carta	A5-A3; A6S; banner; Input dimensioni X/Y carta pesante: Larghezza: 90-297 mm; Lunghezza: 139,7-431,8 mm
Grammatura carta	60-256 gsm
Capacità carta	Standard: 1.100 fogli Max.: 3.600 fogli
Cassetto 1	500 fogli; A5-A4; 60-256 gsm
Cassetto 2	500 fogli; A5-A3; 60-256 gsm
Cassetto 3 (opzionale)	500 fogli; A5-A3; 60-256 gsm
Cassetto 4 (opzionale)	2 x 500 fogli; A5-A3; 60-256 gsm
Cassetto alta capacità (opzionale)	2.500 fogli; A4; 60-256 gsm
Bypass manuale	100 fogli; A6-A3; formato personalizzato; 60-256 gsm
Duplex automatico	A5-A3; 60-256 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; piega a lettera; opuscolo
Capacità di raccolta (con finisher)	Max.: 3.300 fogli
Capacità di raccolta (senza finisher)	Max.: 250 fogli
Pinzatura	Max.: 50 fogli oppure 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita pinzatura	Max.: 1.000 fogli
Piega a lettera	Fino a 3 fogli
Capacità d'uscita	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
Opuscolo	Max.: 20 fogli oppure 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita opuscolo	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 10.000 pagine Max ¹ : 19.000 pagine
Durata toner	BK 24.000 pagine; CMY 21.000 pagine
Durata unità immagine	BK/CMY 80.000/70.000 pag; Drum/Developer 600.000 pag.
Assorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,6 kW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A)	585 x 660 x 735 mm (configurazione std corpo macchina)
Peso del sistema	Circa 72 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico; indiretto
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4	Fino a 22 ppm
Velocità copia/stampa A3	Fino a 14 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 22 ppm
Tempo 1° copia/stampa	6,8 mono/8,4 sec. colore
Tempo di riscaldamento	Circa 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formati originali	A5-A3
Ingrandimento	25-400% con incrementi 0,1%; auto-zoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; pinzatura; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale con UK-211); timbro

¹ Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e al tipo di utilizzo

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 (equivalenti) x 600 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux;
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.4), file PDF criptati e OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia e mixplex; Programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; Filigrana; stampa copia carbone
Stampa da Mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opzionale); WiFi Direct (opzionale); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticazione e Associazione NFC (Android)

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (con alimentatore documenti opzionale) (mono/colore)	Fino a 45 ipm
Risoluzione in scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formati file	TIFF; PDF; PDF compatto; JPEG; XPS; XPS compatto; DOCX; XLSX; PDF ricercabile; PDF/A; PDF linearizzato
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

SPECIFICHE FAX

Fax standard	G3
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax Colore i-Fax IP-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Max. documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche Personalì (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO15408/IEEE 2600.2 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. / Via G. Stephenson, 73 / 20157 Milano / Italy / www.konicaminolta.it



Logatek Srl - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma - Italia - www.logatek.it