



KONICA MINOLTA



-  Semplicità di utilizzo
-  Connettività Mobile
-  Sicurezza
-  Applicazione ecosystem
-  Accessibilità
-  Servizio

# **bizhub 308e**

Multifunzione A3 monocromatico • Fino a 30 pagine per minuto in A4

Giving Shape to Ideas



## Benefici per il cliente



**Operatività semplificata**  
Utilizzo semplice simil smart-phone o tablet, con la possibilità di personalizzare il display del dispositivo



**Connettività Mobile**  
Stampa da mobile sempre ed ovunque, con l'innovativa tecnologia Konica Minolta mobile



**Sicurezza**  
Sistema di accesso e integrazione sicuro all'interno della rete aziendale, data encryption, sovrascrittura HDD, autenticazione avanzata utente



**Applicazioni ecosystem**  
Massima efficienza grazie al vasto portfolio di applicazioni Konica Minolta



**Accessibilità**  
Supporto per un accesso e una gestione semplificata, per gli utenti con esigenze speciali



**Servizio**  
Gestione efficace ed efficiente dei dispositivi di stampa installati, ripristino automatico dei consumabili, manutenzione pro attiva e configurazione da remoto

## Opzioni

### 1 FUNZIONI AVANZATE

- Upgrade kit UK-211
- PDF enhancements LK-102v3
- OCR text recognition LK-105v4
- Barcode fonts LK-106
- Unicode fonts LK-107
- OCR A and B fonts LK-108
- Document converter pack LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Trusted Platform Module activation LK-115v2



### 2 CONNETTIVITÀ

- Fax board FK-514 x2
- Wireless LAN SX-BR-4600 OR
- Wireless LAN UK-215
- Biometric authentication AU-102
- ID card reader
- Mount kit MK-735
- USB I/F kit EK-608 OR
- USB I/F kit EK-609
- Keyboard holder KH-102

### 3 FINITURA

- Document feeder DF-629 OR
- Document feeder DF-704 OR
- Original cover OC-511
- Hard disk mirroring HD-524
- Security kit SC-508 x2
- Working table WT-506
- 10-Key pad KP-101
- Air cleaning unit CU-101
- Attachment kit MK-745

### 4 CAPACITA' CARTA IN INGRESSO

- 1 x Cassetto universale PC-115 OR
- 2 x Cassetto universale PC-215 OR
- Cassetto alta capacità PC-415 OR
- Mobiletto DK-510
- Cassetto alta capacità LU-302
- Supporto Banner BT-C1e

### 5 GESTIONE CARTA IN USCITA

- Job separator JS-506 OR
- Inner finisher FS-533 OR
- Punch kit PK-519
- Staple finisher FS-536
- Relay unit RU-513 OR
- Staple/booklet finisher FS-536SD
- Relay unit RU-513
- Punch kit PK-520

### LEGENDA

- Opzioni necessarie
- Accessori
- Opzioni che necessitano di altri accessori per poter funzionare

## Funzionalità di finitura



Pinzatura



Pinzatura doppia



Doppia bucatura



bucatura 4 fori



Duplex



Originali misti



Piegatura a metà



Foglio copertina



Piegatura lettera "IN"



Booklet



Sfalsamento



Stampa Banner

## Descrizione

### bizhub 308e

Multifunzione A3 con velocità di stampa fino a 30 ppm b/w in formato A4. Controller di stampa standard Emperon™ con il supporto di PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e OOXML. Capacità carta 500 + 500 fogli e 150-fogli dal bypass manuale. Formato carta da A6 to SRA3, banner 1.2 m e grammatura 52 – 300 g/m<sup>2</sup>. 2 GB di memoria, 250 GB hard disk e scheda di rete Gigabit Ethernet standard.

### FUNZIONI AVANZATE

<b>LK-102v3 PDF enhancements</b>	PDF/A; PDF encryption; firma digitale
<b>LK-105v4 OCR text recognition</b>	PDF ricercabile e PPTX
<b>LK-106 Barcode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa dei barcode
<b>LK-107 Unicode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa Unicode
<b>LK-108 OCR A and B fonts</b>	Supporto nativo OCR A and B per la stampa dei font
<b>LK-110v2 Document converter pack</b>	Generatore di diversi formati file incl. DOCX; XLSX e PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Stampa dati compressi per ridurre l'impatto su traffico di rete
<b>LK-114 Serverless pull printing</b>	Soluzione per la stampa rilascio sicuro sui diversi dispositivi installati in rete, non richiede alcun server di stampa aggiuntivo. Il dispositivo host necessita di 4 GB di memoria
<b>LK-115v2 TPM activation</b>	Trusted Platform Module per la protezione dei dati encryption e decryption
<b>UK-211 Upgrade kit</b>	2 GB upgrade espansione di memoria

### CONNETTIVITÀ

<b>FK-514 Fax board</b>	Super G3 fax, funzionalità fax digitale
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN per la connessione in rete
<b>AU-102 Biometric authentication</b>	Sistema di autenticazione biometrica
<b>UK-215 Wireless LAN</b>	Wireless LAN e wireless LAN Modalità Access Point
<b>ID card reader</b>	Supporto tecnologia ID card
<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit di installazione per ID card reader
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	Connettore per tastiera USB
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	Connettore per tastiera USB; Bluetooth
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Supporto per il posizionamento tastiera USB

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Dimensione pannello/risoluzione</b>	9" / 800 x 480
<b>Memoria di sistema (standard/max)</b>	2,048 MB / 4,096 MB
<b>Hard disk di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfacce</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Alimentatore automatico originali (opzionale)</b>	Fino a 100 originali; A6-A3; 50-163 g/m <sup>2</sup> RADF o disponibile Dualscan ADF
<b>Formato carta</b>	A6-SRA3; formato carta personalizzato; banner formato max. 1,200 x 297 mm
<b>Grammatura carta</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta in entrata (standard/max)</b>	1.150 fogli/6,650 fogli
<b>Cassetto carta (standard)</b>	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 fogli; A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto carta (opzionale)</b>	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto carta alta capacità (opzionale)</b>	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli; A6-SRA3; formato personalizzato; banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automatico</b>	A6 portrait; A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega a metà; piega a lettera "IN"; libretto
<b>Capacità in uscita (standard)</b>	Max. 250 fogli
<b>Capacità in uscita (opzionale)</b>	Max. 3.300 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 copertine (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità pinzatura in uscita</b>	Max. 1.000 fogli
<b>Piega a lettera "IN"</b>	Max. 3 fogli
<b>Capacità piega a lettera</b>	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)

### ACCESSORI

<b>DF-629 Alimentatore documenti</b>	Alimentatore automatico degli originali, capacità 100 originali
<b>DF-704 Alimentatore documenti</b>	Alimentatore automatico degli originali dualscan, capacità 100 originali
<b>OC-511 Copri originale</b>	Copri originali in sostituzione di ADF
<b>WT-506 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per dispositivi di autenticazione
<b>KP-101 10- Tastierino</b>	Tastierino utilizzabile al posto del touch screen
<b>SC-508 Kit sicurezza</b>	Funzione Copy Guard (2 kit richiesti se presente DF-704)
<b>HD-524 Hard disk mirroring</b>	Hard Disk per back-up dati
<b>CU-101 Unità filtro aria</b>	Riduce le emissioni migliorando la qualità dell'aria
<b>MK-745 Mount kit</b>	Kit installazione per CU-101

### GESTIONE CARTA IN INGRESSO

<b>PC-115 1 x Cassetto carta</b>	A5-A3, 500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 2 x Cassetto carta</b>	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 Cassetto alta capacità</b>	A4, 2.500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-302 Cassetto alta capacità</b>	A4, 3.000 fogli 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>BT-C1e Vassoio Banner</b>	Vassoio banner multipagina
<b>DK-510 Copier desk</b>	Mobiletto di supporto e archivio risme carta

### GESTIONE CARTA IN USCITA

<b>JS-506 Separatore lavori</b>	Separatore lavori fax in uscita; etc.
<b>RU-513 Unità di alimentazione per FS-536/SD</b>	Per installazione FS-536/SD (Max. 100 fogli uscita)
<b>FS-536 finisher pinzatore</b>	Pinzatura 50 fogli, capacità max. uscita 3.200 fogli
<b>FS-536SD Finisher pinzatore booklet</b>	Pinzatura 50-fogli, opuscolo 20-fogli, capacità raccolta max 2.200
<b>PK-520 Kit bucatore FS-536(SD)</b>	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
<b>FS-533 Finisher integrato</b>	Pinzatura 50-fogli, uscita max 500 fogli
<b>PK-519 Bucatore per FS-533</b>	Bucatore 2/4 fori, selezione automatica

<b>Opuscolo</b>	Max. 20 fogli or 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità opuscolo in uscita</b>	Max.: 100 fogli; illimitato (senza vassoio)
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 10.000 pagine Max. <sup>1</sup> : 150.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	Fino a 25.000 pagine
<b>Durata imaging unit</b>	Fino a 265.000/600.000 pagine (drum/developer)
<b>Consumo energetico</b>	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1.58 kW (sistema)
<b>Dimensione del sistema (W x D x H)</b>	615 x 725 x 779 mm (senza opzionali)
<b>Peso del sistema</b>	Circa 76.5 kg (senza opzionali)

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Linguaggio di descrizione pagina</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o successivi; Unix; Linux; Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampa</b>	Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); "Easy Set" programma lavori; overlay; watermark; copia protetta; carbon copy
<b>Stampa da mobile</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

## SPECIFICHE DI SCANSIONE

<b>Velocità di scansione (mono/colore)</b>	Fino a 160 ipm (con opzionale document feeder)
<b>Risoluzione di scansione</b>	Fino a : 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Scansione via TWAIN
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; encrypted PDF; XPS; XPS compatto; PPTX opzionale: PDF ricercabile ; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabili
<b>Destinazione di scansione</b>	2.100 (singola + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Annotazione (testo/ora/data) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; scan preview in tempo reale

## SPECIFICHE DI COPIA

<b>Tecnologia imaging</b>	Laser
<b>Tecnologia toner</b>	Simitri® HD polymerised toner
<b>Velocità copia/stampa A4</b>	Fino a 30 ppm
<b>Velocità copia/stampa A3</b>	Fino a 15 ppm
<b>Velocità autoduplex A4</b>	Fino a 30 ppm
<b>Tempo di prima copia</b>	4.8 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa. 18 sec. <sup>2</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1-9.999
<b>Formato originale</b>	A5-A3; formato personalizzato
<b>Ingrandimento</b>	25-400% in 0.1% passaggi; auto-zooming
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento copertina; copia di prova (print and screen); regolazione test di stampa; funzioni digital art; dettaglio lavori memoria; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; copia protetta.

## SPECIFICHE FAX

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione fax</b>	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
<b>Risoluzione fax</b>	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Fax destinations</b>	2.100 (single + gruppo)

<b>Funzioni fax</b>	Polling; time shift; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro
---------------------	---

## SPECIFICHE BOX UTENTI

<b>Archiviazione documenti</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia utente</b>	Pubblico; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia cartelle di sistema</b>	Stampa sicura; stampa encrypted PDF ; ricezione fax; Fax polling
<b>Funzionalità cartelle utenti</b>	Ri stampa; combinazione; download; Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Copia da box a box


## SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Sicurezza</b>	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); filtri IP blocco porte; protocollo di comunicazione SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; log di autenticazione; stampa sicura; Kerberos; sovrascrittura Hard disk (8 standard types); hard disk data encryption (AES 256); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione dati di stampa; Opzionale: Hard disk mirroring; Copia protetta (Copy Guard, Password Copy)
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 account utenti; supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione permessi di accesso utente; autenticazione attraverso dispositivo mobile (Android/iOS) Opzionale: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (Lettore ID card)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Se il volume massimo viene raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito il ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento puo' variare a seconda dell' utilizzo e dell' ambiente operativo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura 80 g/m<sup>2</sup>.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende dalle condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (6% copertura di A4). La durata effettiva di ciascun consumabile varia a seconda della copertura paginaria, formato, tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura ed umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto sono registrati dai rispettivi proprietari.

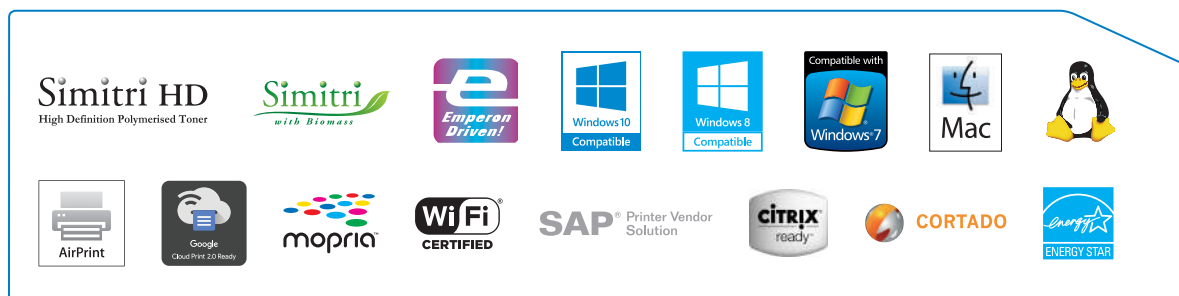

Konica Minolta Business Italia Spa - Via G. Stephenson 73 - 20157 Milano - Italia - www.konicaminolta.it