

# bizhub 758

✎ Multifunzione bianco & nero A3

✎ Fino a 75 pagine al minuto

## Funzionalità



Copia

– Bianco & Nero



Stampa

– Bianco & Nero  
– PCL/PS  
– Locale/Rete  
– USB



Scansione

– Colore  
– Bianco & Nero  
– Scan-to-eMail  
– Scan-to-Me  
– Scan-to-SMB  
– Scan-to-Home  
– Scan-to-FTP  
– Scan-to-Box  
– Scan-to-USB  
– Scan-to-WebDAV  
– Scan-to-DPWS  
– TWAIN Network



Fax

– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax



Box


– Ristampa  
– Distribuzione  
– Condivisione  
– Box-to-Box  
– Box-to-USB



## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

## Diagramma Opzioni

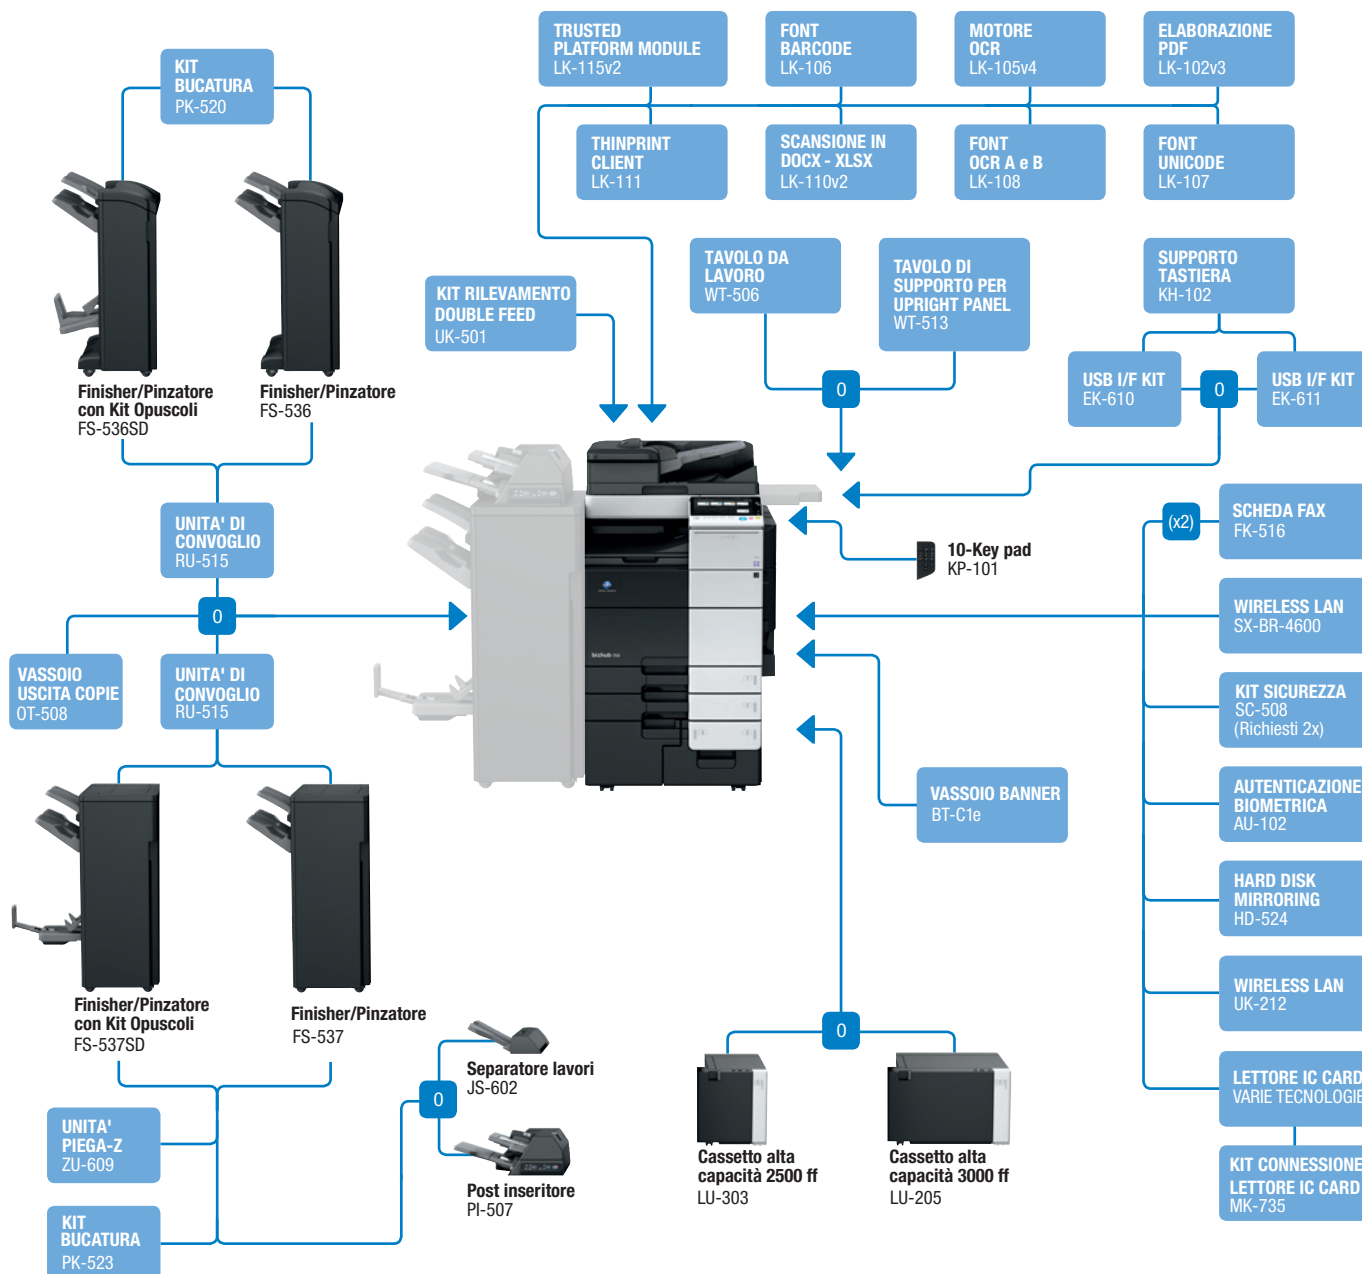

## Opzioni di finitura



## Descrizione

<b>bizhub 758</b>	Sistema multifunzione con velocità di 75 ppm in b/n. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS e OOXML. Capacità carta di 500 + 500 + 1000 + 1500 fogli e bypass manuale da 150-fogli. Formati carta A6-SRA3, banner da 1,2 m e grammature 52-300 gsm. Memoria da 4 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>LU-205 Cassetto alta capacità</b>	A4-SRA3; 2.500 fogli; 52-256 gsm
<b>LU-303 Cassetto alta capacità</b>	A4; 3.000 fogli; 52-256 gsm
<b>FS-536 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 50-fogli; capacità d'uscita max. 3.200 fogli
<b>FS-536SD Booklet finisher</b>	Pinzatura 50-fogli; booklet finisher 20-fogli; capacità d'uscita max. 2.200 fogli
<b>RU-515 Unità di convoglio</b>	Per l'installazione del Finisher FS-536(SD)/FS-537(SD)
<b>FS-536(SD)/FS-537(SD)</b>	
<b>PK-520 Kit bucatura per</b>	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
<b>FS-536(SD)</b>	
<b>FS-537 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 100 fogli; capacità raccolta max. 3.200 fogli
<b>PK-523 Kit bucatura per</b>	Bucatura 2/4 fori; selezionabili
<b>FS-537(SD)</b>	
<b>FS-537SD</b>	Booklet finisher+pinzatura 100-fogli; booklet finisher 20-fogli; raccolta max. 2.700 fogli
<b>PI-507 Post-inseritore per</b>	Inserimento copertine; post-finitura
<b>FS-537(SD)</b>	
<b>JS-602 Separatore lavori per</b>	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
<b>FS-537(SD)</b>	
<b>ZU-609 Unità piega-Z per</b>	Piega-Z per stampe A3; bucatura 2/4 fori
<b>FS-537(SD)</b>	
<b>OT-508 Vassoio uscita copie</b>	Vassoio ricezione copie alternativo al finisher
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen

<b>WT-506 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
<b>FK-516 Scheda Fax</b>	Scheda Fax Super G3
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
<b>EK-610 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB
<b>EK-611 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth
<b>Letture IC Card</b>	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit per installazione interna lettore IC Card
<b>AU-102 Autenticazione biometrica</b>	Letture biometrico impronta venosa
<b>SC-508 Kit sicurezza</b>	Funzione Copy guard (richieste 2 unità)
<b>BT-C1e Vassoio Banner</b>	Supporto multipagina per carta formato banner
<b>LK-102v3 Elaborazione PDF</b>	Creazione PDF/A; PDF criptato e firma digitale
<b>LK-105v4 Motore OCR</b>	Modulo OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX
<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto stampa font barcode
<b>LK-107 Font Unicode</b>	Supporto stampa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR A e B</b>	Supporto stampa font OCR A e B
<b>LK-110v2 Scansione in DOCX - XLSX</b>	Conversione in vari formati tra cui DOCX, XLSX e PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
<b>LK-115v2 Modulo TPM</b>	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decriptazione dei dati
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Modulo wireless esterno per connessione alla rete LAN
<b>WT-513 Tavolo di supporto</b>	Tavolo di supporto per Upright Panel
<b>UK-501 Kit di rilevamento Double Feed</b>	Sensore di rilevamento multi-foglio ed inceppamenti
<b>HD-524 Hard disk mirroring</b>	Back-up HDD
<b>UK-212 Wireless LAN</b>	Modulo wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	4.096 MB
<b>Disco fisso di sistema</b>	250 GB
<b>Interfaccia</b>	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (opzionale)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti</b>	Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 gsm ADF Dualscan
<b>Formato carta stampa</b>	A6-SRA3; formato personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammatura carta</b>	52-300 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 3.650 fogli Max.: 6.650 fogli
<b>Cassetto 1</b>	500 fogli; A5-SRA3; 52-256 gsm
<b>Cassetto 2</b>	500 fogli; A5-SRA3; 52-256 gsm
<b>Cassetti 3</b>	1.500 fogli; A4; 52-256 gsm
<b>Cassetto 4</b>	1.000 fogli; A4; 52-256 gsm
<b>Cassettone alta capacità</b>	3.000 fogli; A4; 52-256 gsm
<b>LU-303 (opzionale)</b>	
<b>Cassettone alta capacità</b>	2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 gsm
<b>LU-205 (opzionale)</b>	
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli; A6-SRA3; formato person.to; banner; 52-300 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A5-SRA3; 52-256 gsm
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; booklet; post-inserimento; piega al centro; piega a lettera
<b>Capacità di raccolta (con finisher)</b>	Max.: 3.300 fogli
<b>Capacità di raccolta (senza finisher)</b>	Max.: 250 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max.: 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità uscita pinzatura</b>	Max.: 1.000 fogli
<b>Piega a lettera</b>	Fino a 3 fogli
<b>Capacità piega a lettera</b>	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
<b>Booklet</b>	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità booklet</b>	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 80.000 pagine; Max.: 215.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	40.800 pagine

<b>Durata unità immagine</b>	400.000 pagine/1.200.000 pagine (Drum/Developer)
<b>Absorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 2,1 kW (sistema)
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	670 x 820 x 1.232 mm
<b>Peso del sistema</b>	Circa 200 kg

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Electrostatic laser copy; tandem; indirect
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa A4</b>	Fino a 75 ppm
<b>Velocità copia/stampa A3</b>	Fino a 37 ppm
<b>Velocità autoduplex A4</b>	Fino a 75 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa</b>	3,6 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 22 sec. <sup>2</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1 - 9.999
<b>Formati originali</b>	A5-A3
<b>Ingrandimento</b>	25 - 400% con incrementi 0,1%; auto-zoom
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

**SPECIFICHE DI STAMPA**

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Linguaggio descrizione pagina</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta di file PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone
<b>Stampa da Mobile</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opzionale); WiFi Direct (opzionale); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticazione e Associazione NFC (Android)

**SPECIFICHE SCANNER**

<b>Velocità scansione (mono/colore)</b>	Fino a 240 ipm
<b>Risoluzione in scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS; XPS compatto; PPTX; DOCX/XLSX ricercabile (opzionale); PPTX ricercabile
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima scansione in realtime

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazioni Fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

**SPECIFICHE BOX UTENTI**

<b>Max. documenti archiviabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia box utente</b>	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia di sistema</b>	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione fax Fax polling
<b>Funzioni box utente</b>	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e fax) Copia da box a box

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO15408/IEEE 2600.2 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TLS1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Hard disk mirroring (opzionale); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta in formato A4 da 80 gsm.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità listate possono dipendere da sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.













Visitate la pagina di prodotto










Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. Via G. Stephenson, 73 20157 Milano Italy www.konicaminolta.it



Logatek Srl - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma - Italia - www.logatek.it